
TABIQUES
ACÚSTICOS


SISTEMA DE TABIQUES CON **PLACUSTIC**

COMPOSICIÓN:

- Placa de yeso laminado de 13 mm de espesor
- Capa de Lana mineral de 45 mm
- Placa **PLACUSTIC**




Frec. f Hz	R dB
100	14,7
125	22,3
160	35,3
200	40,2
250	43,4
315	45,9
400	50,0
500	51,5
630	51,5
800	50,8
1000	51,8
1250	53,3
1600	51,8
2000	50,8
2500	47,9
3150	48,7
4000	53,0
5000	58,1

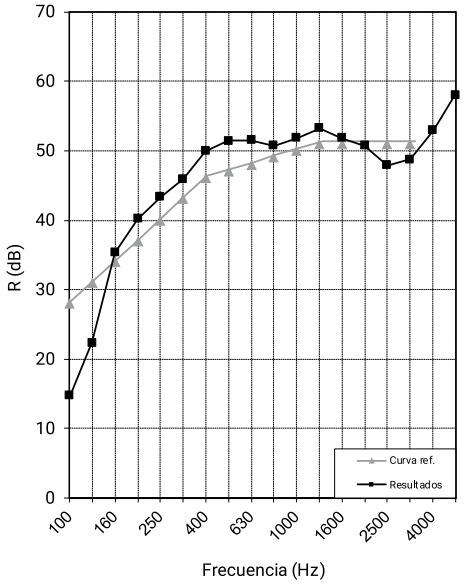

Aislamiento global calculado según la Norma UNE EN ISO 717-1: (Última versión): Rw (C ; Ctr) = 47 (-5 ; -13) dB

PLACUSTIC
PANEL DESARROLLADO PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO

NUEVAS CONSTRUCCIONES
REHABILITACIONES
REFORMAS

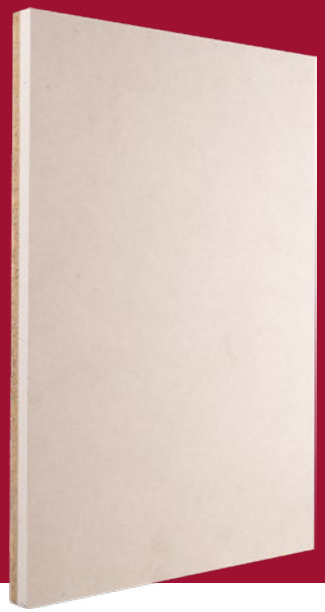

CALIPLAC
Tfno. 987 544 845
info@caliplac.com
www.caliplac.es

PLACUSTIC

PANELES ACÚSTICOS

Paneles para tabiques y trasdosados de gran aislamiento acústico a **bajas frecuencias**

NUEVO PRODUCTO



El panel Placustic tiene una reacción al fuego A2-s1, d0

CALIPLAC

T. 987 544 845 · info@caliplac.com · **www.caliplac.es**

PLACA PLACUSTIC
PARA TRASDOSADOS


CALIPLAC

Paneles de fácil colocación
Una solución rápida, económica y eficaz

AISLAMIENTO ACÚSTICO A BAJA FRECUENCIA


COMPOSICIÓN:

- Tablero cemento-madera de 10 mm pegado a placa de yeso laminado de 13 mm de espesor




MEDIDAS:
2440 x 600 x 23 mm

Frec. f Hz	R dB
100	20,1
125	24,3
160	23,1
200	23,6
250	25,7
315	25,3
400	27,0
500	28,4
630	27,9
800	29,4
1000	29,2
1250	28,3
1600	28,2
2000	28,4
2500	31,7
3150	34,2
4000	35,3
5000	37,0

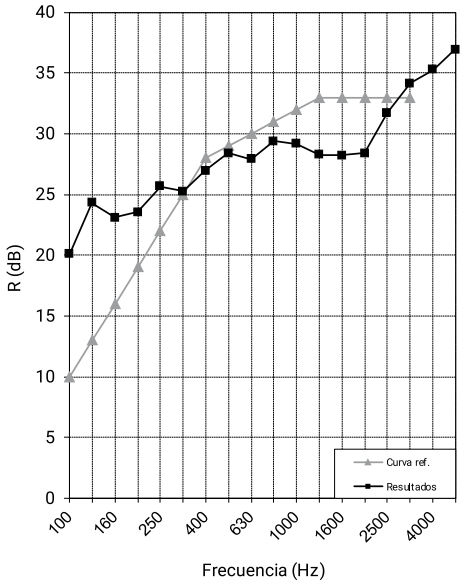


Aislamiento global calculado según la Norma UNE EN ISO 717-1: (Ultima versión): Rw (C ; Ctr) = 29 (0 ; -1) dB

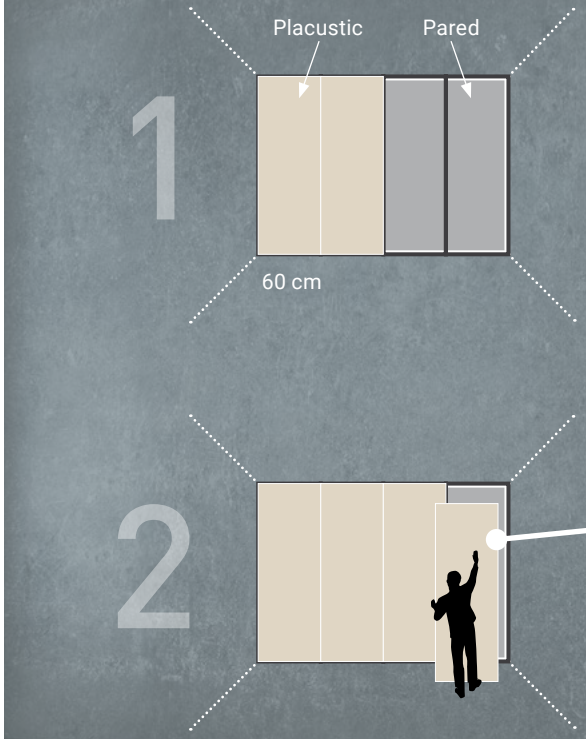

PARA TU TRANQUILIDAD

PLACUSTIC

Paneles para trasdosados y tabiques de gran aislamiento acústico a **bajas frecuencias**

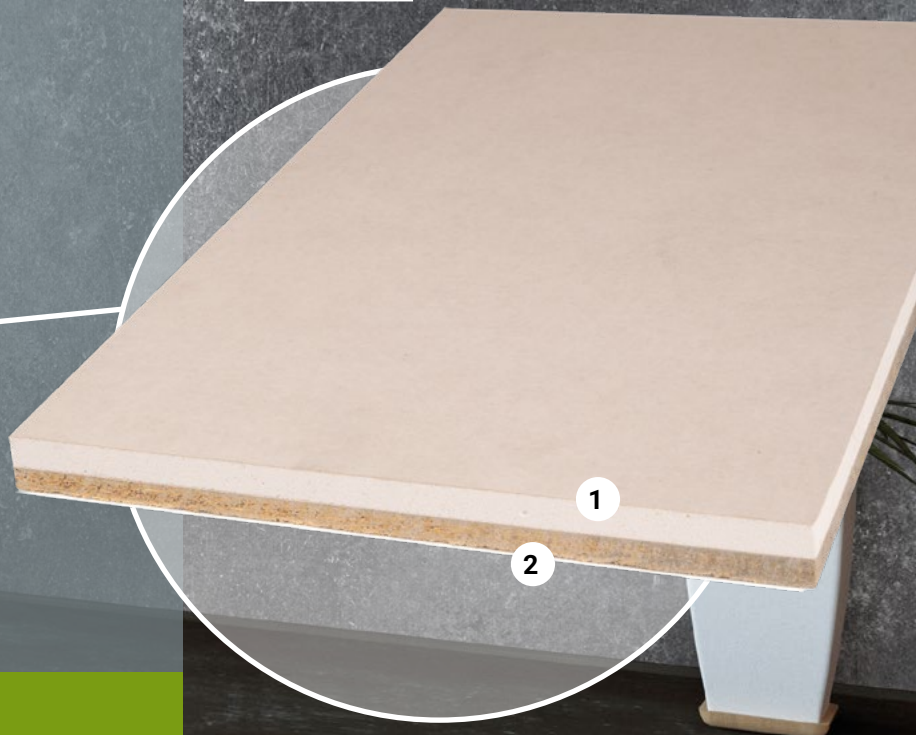

OTROS USOS DE PLACUSTIC

- Cajones para bajantes de pluviales y fecales
- Cuartos de bombas de agua y ascensores
- Tabiquería entre baños
- Medianera entre viviendas

LA PLACA PLACUSTIC SE COMPONE DE:

1. Placa de yeso de 13 mm
2. Tablero cemento-madera de 10 mm