

FORJAPLAC

está compuesto por 3 capas

CARA SUPERIOR - Tablero de **Cemento-Madera**, sólido y estable para la colocación del acabado deseado.

PARTE INTERMEDIA - Tablero OSB 3, muy resistente y con buen comportamiento a la humedad.

CARA DECORATIVA - Ofrece la posibilidad de múltiples **acabados decorativos**.

DIMENSIONES (mm)

LARGO	ANCHO	GROSOR
2400	550	35 / 38
2440	600	35 / 38

Consultar disponibilidad para otras medidas y grosores

AISLAMIENTO ACÚSTICO · RESISTENTE A LA HUMEDAD · REACCIÓN AL FUEGO

El panel Forjaplac acabado en placa de yeso tiene una reacción al fuego B-s1, d0

RESPETO MEDIO AMBIENTAL

El **tablero OSB 3** es un material **100% sostenible**, fabricado con residuos de **madera**. Está formado por partículas de madera largas y orientadas (*oriented strand board*). Es un producto con bajo impacto ambiental, idóneo para un uso estructural.

FORJAPLAC

PANEL MULTICAPA IDÓNEO PARA FORJADOS

NUEVAS CONSTRUCCIONES
REHABILITACIONES
REFORMAS

CALIPLAC
Tfno. 987 544 845
info@caliplac.com
www.caliplac.es

CE CONFORME AL ETE 09/0154 · ETA · CSIC · aepam · INSTITUTO EDUARDO TORROJA

FORJAPLAC

Seguro – Versátil – Ligero - Duradero

Nuevos paneles para forjados y entreplantas

El panel Forjaplac acabado en placa de yeso tiene una reacción al fuego B-s1, d0

CALIPLAC
T. 987 544 845 · info@caliplac.com · **www.caliplac.es**

COLOCACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

CALIPLAC

Paneles Sándwich FORJAPLAC
Una solución rápida, económica y eficaz

FORJAPLAC

Se coloca sobre todo tipo de estructuras (madera, hormigón, metálicas) y **sobre 4 o 5 puntos de apoyo.**

FORJAPLAC
PANEL ENTREPLANTAS

CARA SUPERIOR · Tablero cemento-madera
PARTE INTERMEDIA · Tablero OSB 3
CARA DECORATIVA · Friso abeto natural, barnizado o teñido
* disponibles otras maderas
· Cartón-Yeso (placa de yeso laminado)


1

FIJACIÓN EN LA VIGA

DISTANCIA PARA FIJACIONES Y DIMENSIONES DE APOYO

LA SUJECIÓN DE FORJAPLAC ES MUY SENCILLA

Se recomienda perforar los paneles con una máquina eléctrica sin percutor y broca para madera, realizando perforaciones a **3 cm** de los laterales.

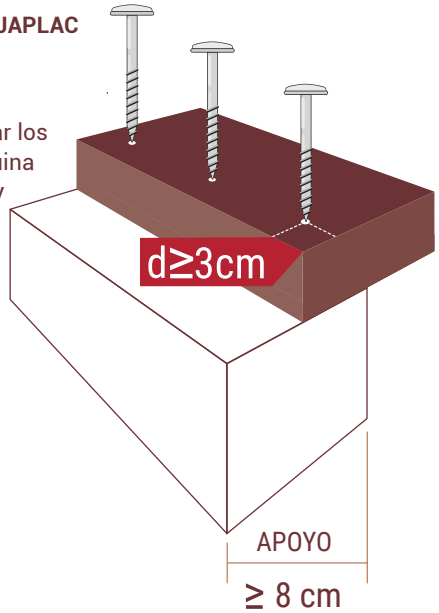

El resultado son entreplantas aligeradas de madera en un tiempo récord.


2

ATORNILLADO EN LA ESTRUCTURA

DIRECTAMENTE SOBRE LA ESTRUCTURA


Se debe usar tornillería adecuada para evitar dañar el material y al menos **3 tornillos** por punto de apoyo.

ESTRUCTURA DE MADERA



En estructuras de madera **tornillos autorroscantes**.

ESTRUCTURA METÁLICA



En estructuras metálica **tornillos autotaladrantes.**

Después de la instalación, se sellan las juntas de la parte superior del panel para garantizar la estanqueidad.

FORJAPLAC

3

COLOCACIÓN DE SUELO

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN DE SUELOS

Listo para la colocación de suelos

