

SOPORTES PARA PAVIMENTOS EN EXTERIOR



DAKOTA

!MAS DE 40 AÑOS DE EXITOS!

Dakota Group empieza en los años '80 como empresa de impresión de productos plásticos para la construcción..
En los primeros años '90 desarrollamos nuestra propia red de venta directa en Italia.
Desde el 1999 hemos ampliiado nuestra red y nuestra capacidad productiva a nivel internacional (producción de madera en Romania), en 2001 se constituye Dakota España, en 2002 Dakota Portugal y 2006 Dakota Est (Romania).

Los años entre 2000 y 2011 han sido muy importantes para el crecimiento de la red de venta, que en Italia se estructura con nuevos Departamentos Comerciales especializados, a partir de 2010 arranca también el Departamento Export (directo)

En 2016 se estrena el **Dakota Stadium**, **la nueva plataforma logistica** de 14.000 m^2 de instalación centralizada e automatizada, a través de la cual la empresa consigue mejorar procesos i tiempos de distribucción, aumentar las existencias en almacén e aumentar la gama de productos.
En 2017 se estrena **Dakota Plant 2**, nueva planta de producción para la impresión de material en plástico, **En 2019** termina la ampliación de la **Plant 1** (Dakota Factory), plataforma industrial alimentada electricamente de 7.500m^2 cerrados, enriquecida de Prensas de Inyección Electricas de nueva generación para la impresión de material en plástico.
En 2020 arrancan las obras (terminadas a final de 2021), de **Dakota Vertical Stadium,** nueva plataforma logistica vertical totalmente automatizada que, junta con el Dakota Stadium, permiten duplicar la capacidad y la movimentación del material en almacén.
En la actualidad Dakota Group cuenta con 3.000 productos por la mayoría **Made in Italy** en continua evolución.

Porque para Dakota,
#innovationisevolution.

INDICE

pag. 4 Linea Arkimede | **pag. 12** Cabeza Autonivelante y Clever | **pag. 13** Accesorios anti ruido | **pag. 14** Listelo Magnelis® | **pag. 15** Listelo Keradeck® |
pag. 16 Kit Plástico | **pag. 17** Accesorio Inox | **pag. 18/23/28** Perfiles en aluminio para cierrere azulejos | **pag. 19** Soporte para Puntera | **pag. 20** 3D-Scopico | **pag. 21** Accesorios para 3D-Scopico | **pag. 22/27** Accesorios Universales | **pag. 24** Linea Hercules | **pag. 29** Soportes para pavimentos| **pag. 30** Distanciador para Exterior | **pag. 31** Soporte Regulable | **pag. 32** Accesorios para Decking | **pag. 33** Quix System | **pag. 34** Tak Level

SOPORTES PARA EXTERIOR

LINEA ARKIMEDE

Arkimede es la familia de Soportes Telescópicos regulables para baldosas y decking para exterior, que permite arreglar desniveles a partir de 10 mm (Arkimede 10).

La linea Arkimede está formada por 6 productos:

- **Arkimede 10** con altura mínima de 10 mm;
- **Arkimede 18** con altura mínima de 18 mm;
  Arkimede 35 con altura mínima de 35 mm;.
- **Arkimede 41** autonivelante hasta un 5%, con altura mínima de 41 mm;
- **Arkimede 60** con altura mínima de 60 mm:
- **Arkimede 115** con altura mínima de 115 mm.

Cada soporte se sirve en kit de 3 elementos pre ensemblados:
- base con agujeros de desagüe de las aguas pluviales;
- Corona reguladora;
- Cabeza (fija / autonivelante) para baldosas (espesor de aletas 2 / 4 mm) o para decking con una aleta fija.

La linea Arkimede incluye una gama completa de accesorios para cualquier necesidad: junta antiruido para la cabeza, almohadilla de goma absorbente de sonido, kit para cierre lateral, compensadores de pendientes.



Arkimede 10
altura desde 10mm

Hasta 1200 kg

Soporte Telescopico ARKIMEDE 10 con altura regulable entre 10 y 20 mm. La cabeza y la base tienen diametro de 156 mm, con una superficie de apoyo de 191 cm^2.
Opciones disponibles:

- Caja compuesta de soporte con cabeza de 4 aletas, espesor de 2 mm y **completo de prolongaciones h. 5 mm.**
- Caja compuesta de soporte con cabeza de 4 aletas, espesor de 4 mm y **completo de prolongaciones h. 5 mm.**
- Caja compuesta de soporte para decking y **completo de prolongaciones h. 5 mm.**

La base permite el correcto desagüe del agua pluvial.
Soporte Telescopico ARKIMEDE 10 y Prolongación realizados en PP (polipropileno).

Soporte Telescopico Arkimede para areas exteriores, terrazas, pavimentos.
Con la prolongación de h. 5 mm (incluida en la caja) se puede levantar el pavimento desde 10 mm hasta 20 mm.



PARA BALDOSAS



DECKING



Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1147/4A2M	ARKIMEDE 10 - 4 Aletas esp. 2 mm	de 10 a 20	30 und.	810 und.	und.
TER09-1147/4A4M	ARKIMEDE 10 - 4 Aletas esp. 4 mm	de 10 a 20	30 und.	810 und.	und.
TER09-1147/1A	ARKIMEDE 10 - Decking	de 10 a 20	30 und.	810 und.	und.

**Valor medio de carga en multiples ensayos - carga repartida en la cabeza.*

Arkimede 18
altura desde 18mm

Hasta 815 kg

Soporte Telescopico ARKIMEDE 18 con altura regulable entre 18 y 36 mm. La superficie de la base es de 314 cm^2. El diametro de la cabeza es de 120 mm con una superficie de apoyo de 113 cm^2. Opciones disponibles:

- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza de 4 aletas, espesor de 2 mm y **completo de prolongaciones h. 9 mm.**
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza de 4 aletas, espesor de 4 mm y **completo de prolongaciones h. 9 mm.**
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza para decking y **completo de prolongaciones h. 9 mm.**

La base permite el correcto desagüe del agua pluvial.
Soporte Telescopico ARKIMEDE 18 y Prolongación realizados en PP (polipropileno).

Soporte Telescopico Arkimede para areas exteriores, terrazas, pavimentos.
Con la prolongación de h. 9 mm (incluida en la caja) se puede levantar el pavimento.



PARA BALDOSAS



DECKING



Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1145/4A2M	ARKIMEDE 18 - Aletas esp. 2 mm	de 18 a 36	30 und.	1.350 und.	und.
TER09-1145/4A4M	ARKIMEDE 18 - Aletas esp. 4 mm	de 18 a 36	30 und.	1.350 und.	und.
TER09-1145/1A	ARKIMEDE 18 - Decking	de 18 a 36	30 und.	1.200 und.	und.
TER09-1145/P9	ARKIMEDE 18 - Prolongación 9 mm	9 mm	30 und.	3.780 und.	und.

**Valor medio de carga en multiples ensayos - carga repartida en la cabeza.*

Arkimede 35
altura desde 35mm

Fino a 918 kg

Soporte Telescopico ARKIMEDE 35 ccon altura regulable entre 35 y 60 mm. La superficie de la base es de 314 cm^2. El diametro de la cabeza es de 120 mm con una superficie de apoyo de 113 cm^2.
Opciones disponibles:
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza de 4 aletas, espesor de 2 mm.
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza de 4 aletas, espesor de 4 mm.
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza para decking.

La base permite el correcto desagüe del agua pluvial.
Soporte Telescopico ARKIMEDE 35 y Prolongación realizados en PP (polipropileno).

Soporte Telescopico Arkimede para areas exteriores, terrazas, pavimentos.
Con las prolongaciones disponibles se puede levantar el pavimento.



PARA BALDOSAS



DECKING



h. 25



h. 50



h. 100

Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1143/4A2M	ARKIMEDE 35 - Aletas esp. 2 mm	de 35 a 60	30 und.	1.350 und.	und.
TER09-1143/4A4M	ARKIMEDE 35 - Aletas esp. 4 mm	de 35 a 60	30 und.	1.350 und.	und.
TER09-1143/1A	ARKIMEDE 35 - Decking	de 35 a 60	30 und.	1.200 und.	und.
TER09-1143/P25	Prolongación h.25 mm	25	30 und.	2.700 und.	und.
TER09-1143/P50	Prolongación h.50 mm	50	30 und.	1.620 und.	und.
TER09-1143/P100	Prolongación h.100 mm	100	30 und.	1.200 und.	und.

**Valor medio de carga en multiples ensayos - carga repartida en la cabeza.*

Arkimede 41 - autolivellante
altezza da 41mm

Fino a 680 kg

Soporte Telescopico ARKIMEDE 41 autolivellante, la solución definitiva para pavimentos elevados con pendientes. Este producto añade flexibilidad a la facilidad de aplicación del sistema tradicional Arkimede (con cabeza fija), permitiendo arreglar pendientes entre 0 y 5% por medio de la cabeza autonivelante premontada Altura variable entre 41 y 66 mm, se acopla con todas las prolongaciones para ARKIMEDE 35.


Opciones disponibles:

- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza de 4 aletas, espesor de 2 mm.
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza de 4 aletas, espesor de 4 mm.
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza para decking.

La base permite el correcto desagüe del agua pluvial.
Soporte Telescopico ARKIMEDE 41 y Prolongación realizados en PP (polipropileno).
Soporte Telescopico Arkimede para areas exteriores, terrazas, pavimentos.
Con las prolongaciones disponibles se puede levantar el pavimento



PARA BALDOSAS



DECKING



h. 25



h. 50



h. 100

Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1193/4A2M	ARKIMEDE 41 Autonivelante - Aletas esp. 2 mm	de 41 a 66	30 und.	1.350 und.	und.
TER09-1193/4A4M	ARKIMEDE 41 Autonivelante - Aletas esp. 4 mm	de 41 a 66	30 und.	1.350 und.	und.
TER09-1193/1A	ARKIMEDE 41 Autonivelante - Decking	de 41 a 66	30 und.	1.350 und.	und.
TER09-1143/P25	Prolongación h.25 mm	25	30 und.	2.700 und.	und.
TER09-1143/P50	Prolongación h.50 mm	50	30 und.	1.620 und.	und.
TER09-1143/P100	Prolongación h.100 mm	100	30 und.	1.200 und.	und.

**Valor medio de carga en multiples ensayos - carga repartida en la cabeza.*

Arkimede 60
altura desde 60mm

Fino a 815 kg

ARKIMEDE 60 con altura regulable entre 60 y 115 mm.
La superficie de la base es de 314 cm^2.
El diametro de la cabeza es de 120 mm con una superficie de apoyo de 113 cm^2.
Opciones disponibles:
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza de 4 aletas, espesor de 2 mm.
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza de 4 aletas, espesor de 4 mm.
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza para decking.

La base permite el correcto desagüe del agua pluvial.

El modelo permite la aplicación de las prolongaciones h. 50 y h. 100.
ARKIMEDE 60 y Prolongación realizados en PP (polipropileno).

Soporte Telescopico Arkimede para areas exteriores, terrazas, pavimentos.
Con las prolongaciones disponibles se puede levantar el pavimento.



PARA BALDOSAS



DECKING



h. 50



h. 100

Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1163/4A2M	ARKIMEDE 60 - Aletas esp. 2 mm	de 60 a 115	30 und.	450 und.	pz.
TER09-1163/4A4M	ARKIMEDE 60 - Aletas esp. 4 mm	de 60 a 115	30 und.	450 und.	pz.
TER09-1163/1A	ARKIMEDE 60 - Decking	de 60 a 115	30 und.	450 und.	pz.
TER09-1143/P50	Prolongación h.50 mm	50	30 und.	1.620 und.	pz.
TER09-1143/P100	Prolongación h.100 mm	100	30 und.	1.200 und.	pz.

**Valor medio de carga en multiples ensayos - carga repartida en la cabeza.*

Arkimede 115
altura desde 115mm

Fino a 815 kg

ARKIMEDE 115 con altura regulable entre 115 y 220 mm.
La superficie de la base es de 314 cm^2.
El diametro de la cabeza es de 120 mm con una superficie de apoyo de 113 cm^2.
Opciones disponibles:
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza de 4 aletas, espesor de 2 mm.
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza de 4 aletas, espesor de 4 mm.
- Caja compuesta de soporte, rosca y cabeza para decking.

La base permite el correcto desagüe del agua pluvial.

El modelo permite la aplicación de las prolongaciones h. 100.
ARKIMEDE 115 y Prolongación realizados en PP (polipropileno).

Soporte Telescopico Arkimede para areas exteriores, terrazas, pavimentos.
Con las prolongaciones disponibles se puede levantar el pavimento.



PARA BALDOSAS



DECKING



h. 100


Código	Producto	mm	Caja	Palet	
TER09-1173/4A2M	ARKIMEDE 115 - Aletas esp. 2 mm	da 115 a 220	15 und.	225 und.	pz.
TER09-1173/4A4M	ARKIMEDE 115 - Aletas esp. 4 mm	da 115 a 220	15 und.	225 und.	pz.
TER09-1173/1A	ARKIMEDE 115 - Decking	da 115 a 220	15 und.	225 und.	pz.
TER09-1143/P100	Prolongación h.100 mm	100	30 und.	1.200 und.	pz.


**Valor medio de carga en multiples ensayos - carga repartida en la cabeza.*

Cabeza autonivelante
para Arkimede para baldosas

La cabeza autonivelante es un accesorios que se puede conectar exclusivamente en la cabeza de los arkimedes para baldosas. Removiendo las aletas de la cabeza fija del arkimede, se puede enganchar la cabeza autonivelante que garantiza el arreglo de pendientes entre 0 % y 5 %. El grosor de la cabeza es 14 mm, que habrña que añadir a las altura de los ARKIMEDES 18, 35,60, 115.
Realizada en PP (polipropileno).
Se gasta para areas exteriores, terrazas, pavimento. Las aletas son pre marcadas, de manera que resulte facil cortarlas para hacer una junta en "T" / colocar el soporte en el centro de la baldosa.

Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1142TB2	Cabeza autonivelante 2 mm	ø 120 mm	15 und.	1.890 und.	und.
TER09-1142TB4	Cabeza autonivelante 4 mm	ø 120 mm	15 und.	1.890 und.	und.
TER09-1142TB1	Cabeza autonivelante - Decking	ø 120 mm	15 und.	1.890 und.	und.

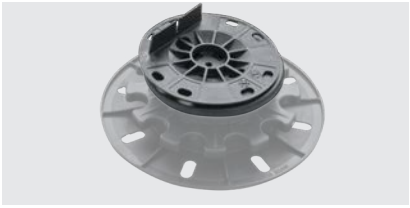

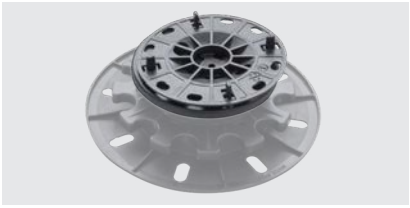



Clever
compensador de pendiente

Compensador de pendientes en goma (TPE).
Diametro 120 mm, disponible con 3 diferentes pendientes 1%, 3% e 5%.
Realizado en goma termoplástica (TPE).
Permite arreglar pendientes entre 1 y 5 %.
Se coloca en la cabeza del soporte posicionandolo segun la pendiente.

Clever ayuda también en disminuir el ruido al pisar el suelo.







Código	Producto	mm	Bolsa	Caja	Palet	UM
TER09-1143/C1	Clever para ARKIMEDE - pendiente 1 %	ø 120	30 und.	360 und.	32.400	und.
TER09-1143/C3	Clever para ARKIMEDE - pendiente 3 %	ø 120	30 und.	360 und.	32.400	und.
TER09-1143/C5	Clever para ARKIMEDE - pendiente 5 %	ø 120	30 und.	360 und.	16.200	und.

Accesorios anti-ruido
para Arkimede

Almohadillas Anti-ruido en goma para Soporte Telescopico ARKIMEDE con espesor 3 mm. Las almohadillas Plus tienen una elevada resistencia ante los rayos UVA. Realizada en goma regenerada.
Se coloca a la base del Soporte Telescopico ARKIMEDE para reducir el ruido al pisar hasta 12 dB.

Junta anti-ruido diametro 120 mm, espesor 2 mm. Se coloca en la cabeza del soporte Arkimede (excepto Arkimede 10). Realizada en goma (TPE). Para reducir el ruido al pisar el pavimento.

01



02



03



04



05



JUNTA ANTI-RUIDO PARA ARKIMEDE 10

Código	Ref.	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1144	01	Almohadilla Anti-Ruido en TPV	200 x 200	80 und.	6.720 und.	und
TER09 -1144/P	02	Almohadilla Anti-Ruido Plus	200 x 200	80 und.	9.600 und.	und
TER09-1144/T	03	Almohadilla Anti-Ruido Plus	ø 200	30 und.	10.800 und.	und
TER09-1143/G	04	Junta Anti-Ruido	ø 120	180 und.	16.200 und.	und
TER09-1147/G	05	Junta Anti-Ruido	esp. 1	120 und.	15.120 und.	und


Listelo Magnelis®
para Arkimede

PATENT PENDING

Kit compuesto de listelo en Magnelis® con accesorio en plástico de fijación y clip de enganche para Arkimede. La clip acopla perfectamente con los ARKIMEDES 18, 35, 41, 60 y 115. El sistema se completa con accesorios como conectores para junta linear o en "T", separador para apoyo pared y cruceta para baldosas para la colocación de azulejos en exterior. Magnelis® es un compuesto diferente (3% Mg e 3,5% Al), que ofrece una resistencia ante la oxidación más elevada respeto a los demas listelos a base de magnesio, llegando a obtener hasta 3 veces un resultado mayor respeto al galvanizado estandar.

- Resistencia ante oxidación hasta 3 veces superior al material estandar.
- Protección completa en las terminaciones, debida a las particulares propriedades de auto-protección de Magnelis® sobre terminaciones cortadas;
- Resistencia extaordinaria en lugares extremos (ambientes con salitre, con cloro y amoniaco);
- Fabricación sencilla, precio economico;
- Reducción de los gastos de mantenimiento gracias a la capa de lacado tras la producción;

Junta y soportes realizados en PP (polipropileno), listelo realizado en Acero Magnelis®, Conectores y Crucetas realizados en PA. La aplicación de la junta en "V" interna al listelo ofrece un sistema completo de blocaje para el perfil.

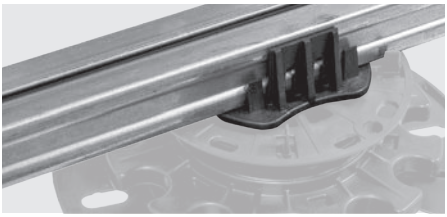



COLOCACIÓN CLP










Codigo	Ref.	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1149ZM2		Listelo en Acero Magnelis® con junta en V	2.000	1 und.	200 und.	und
TER09-1151		Clip para Listelo	-	30 und.	6.000 und.	und
TER09-1149/G		Junta anti-ruido adhesiva para Magnelis®	8 x 10 m	5 und.	180 und.	und
TER09-1151GR	01	Conector para Magnelis®	-	60 und.	7.560 und.	und
TER09-1149/A	02	Cruceta para Magnelis®	-	150 und.	144 cx.	und
TER09-1149/B	03	Separador para apoyo perimetral Magnelis®	-	90 und.	144 cx.	und
TER09-1149/C	04	Conector en "T" para Magnelis®	-	120 und.	144 cx.	und
MIN01-5200P		Fixala Plus - Tornillo Autoroscante	ø 3,5 x 25	1.000 und	384.000 cx	cx.

Listelo Keradeck®
para Arkimede


PATENT PENDING

Listelo Keradeck® en aluminio para decking y para baldosas. Su peculiar estructura permite acoplar las clips decking por un lado, las para baldosas por el otro. Las clips enganchan perfectamente con Arkimede 35, 41, 60 y 115. Los conectores permiten la junta en "T", linear y el acople con otro listelo Keradeck®.
La cruceta enganchada en el lado para baldosas permite la colocación de los azulejos en exterior. Clip y cruceta en PP (polipropileno), conectores y esquineros en PA, listelo realizado en aluminio.

Se utiliza para montar estructura de apoyo en obras que preven el empleo de soportes Arkimede.
Entre eje recomendado: 50 cm.

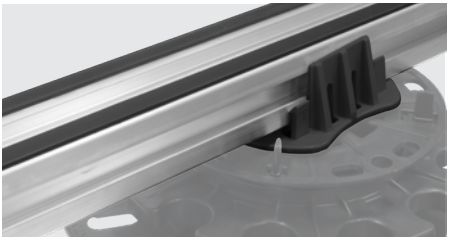














Codigo	Ref.	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-2299		Listelo Keradeck® in Alluminio	2.000	1 und.	200 und.	und
TER09-1151		Clip para Listelo	-	30 und.	6.000 und.	und
TER09-2299/B	01	Conector linear	-	-	-	und
TER09-2299/C	02	Conector en "T"	-	-	-	und
TER09-2299/D	03	Conector para acople	-	-	-	und
TER09-2299/E	04	Esquinero interior de refuerzo	-	-	-	und
LV090		Tornillo de Fijación para Aluminio	ø 3.5 x 16	1.000 und.	-	und

Kit Plástico
para cierre lateral


Kit de planchas para revestimientos para suelos exteriores con el uso de los soportes Arkimede.
Fabricado en PP (polipropileno).


Se utiliza para el acabado perimetral en ausencia de una pared lateral de contención, al colocar pisos elevados con soportes Arkimede.
Las clips de fijación son regulables (de 8 a 38mm) y permiten la colocación de baldosas de diferente espesor de manera muy facil.
El kit es compatible con Arkimede **35, 41, 60 e 115** para baldosas..

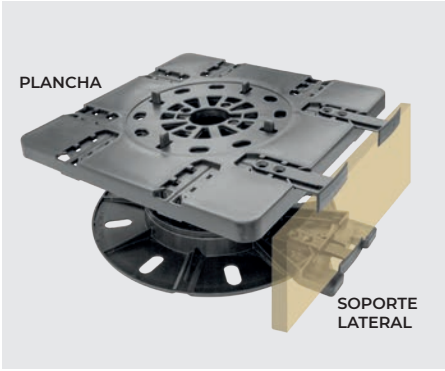










Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1152/3BPL	Kit 10 planchas, 10 patas de cierre, 30 aletas	204 x 204	1 kit	144 kit	kit

Cierre perimetral Inox
para terminación baldosas


Accesorios en inoxidable que permiten el cierre lateral en pavimentos de exterior. en caso de ausencia de una pared lateral de contención.
Se utilizan **solo** con soportes Arkimede 35, 41, 460 y 115 para baldosas. Realizados en acero inox.
Apoyo para junta lateral en pavimentos de exterior.
Permite evitar el contacto entre baldosa y pared, su estructura peculiar permite amortiguar movimientos del suelo y dilataciones.
Se puede gastar para todos los soportes de exterior Dakota: Arkimede, Arkimede 18 y 3d-Scopico. Realizado en acero inox.

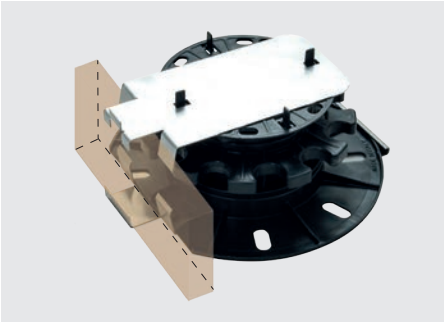









Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1146/C	Accesorio lateral p/cierre perimetral de 10 mm	10	100	-	und
TER09-1146/E	Accesorios central p/cierre perimetral de 10 mm	10	100	-	und.
TER09-1146/D	Accesorio lateral p/cierre perimetral de 20 mm	20	100	-	und.
TER09-1146/F	Accesorios central p/cierre perimetral de 20 mm	20	100	-	und.

Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1146/A	Apoyo para Junta Lateral	-	139 und.	-	und.
TER09-1146/AP	Apoyo para Junta Lateral en PP	-	200 und.	28.800 und.	und

Perfiles en aluminio
para cierre lateral

Perfiles de aluminio para cierre lateral en pavimentos de exterior.
Se componen de:
- Base agujereada para anclaje con tornillo sobre los plots;
- Rodapíe lateral de 3 diferntes alturas (60/80/100 mm);
- Elemento para junta (60/80/100 mm);
- Angulo Exterior de 90°.

Base de soporte en aluminio crudo, perfil, junta y angulo en aluminio gris antiguo o gris ceniza
Protección y cierre de la zona perimetral en pavimentos de exterior, terrazas o balcones.

Código	Producto	Color	mm	Caja	UM
TER09-3700	Base para Soporte	-	80 x 2.700 x 20	10 und	und.
TER09-3701GC	Rodapié de cierre Lateral	Gris Ceniza	60/80/100 x 2.700	10 und	und.
TER09-3703GA	Rodapié de cierre Lateral	Gris Antiguo	60/80/100 x 2.700	10 und	und.
TER09-3704GC	Angulo Exterior de cierre Lateral	Gris Ceniza	60/80/100 x 200	5 und.	und.
TER09-3706GA	Angulo Exterior de cierre Lateral	Gris Antiguo	60/80/100 x 200	5 und.	und.
TER09-3707GC	Junta de cierre Lateral	Gris Ceniza	60/80/100 x 70	5 und.	und.
TER09-3709GA	Junta de cierre Lateral	Gris Antiguo	60/80/100 x 70	5 und.	und.



Base para Soporte





Rodapíe cierre Lateral



Angulo cierre Lateral



Junta cierre Lateral


Soporte Arkimede Decking
para puntera

01. Soporte Arkimede para puntera de fijación al suelo. Regulable (de 25 a 115 mm) y permite la instalación de Decking sobre suelo inestable.
02. Puntera de metal con acabado de punta, apto para suelos inestables (jardines, cesped, ecc).
Soporte realizado enPP (polipropileno) y puntera de metal.

01



02

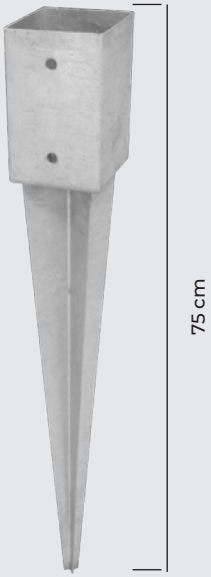

Código	Ref.	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1154	01	Kit Soporte para Puntera Arkimede - 30 Und.	de 25 a 115	1 cx.	15 cx.	cx.
TER09-1154F	02	Puntera de Fijación al Suelo	91 x 91 x h.750	1 und.	15 und.	und.

SOPORTES PARA EXTERIOR

LINEA 3D-SCOPICO

3D-Scopico
autonivelante | 2-4 mm

El soorte para pavimento 3D-Telescópico tiene una altura regulable desde 35 mm a 310 mm, segoún el modelo.
Hay opción de pedir cabeza nivelante de 0 a 5% / cabeza fija.
Aletas para las juntas de 2 mm o 4 mm.
El soporte 3D es regulable también desde arriba, por medio de su llave. Rotación de 90°, o 5 click, corresponde a un ajuste del soporte de 1,5 cm.
Hay opción de pedir aleta fija para Decking.
Producto patentado.





CONECTOR

Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1123055N1 ..... TER09-1123500N1	3D-Scopico Autonivelante para juntas de 2 mm	de 35 a 500	de 40 a 15 und.	de 20 a 15 cx.	cx.
TER09-1123055N2 ..... TER09-1123500N2	3D-Scopico Autonivelante para juntas de 4 mm	de 35 a 500	de 40 a 15 und.	de 20 a 15 cx.	cx.
TER09-1123P1	Cabeza fija para baldosas para juntas de 2 mm	h. 10	20 und.	2520 cx.	und.
TER09-1123P2	Cabeza fija para baldosas para juntas de 4 mm	h. 10	20 und.	2520 cx.	und.

Accesorios
para 3D-Scopico

Aleta regulable para la colocación de tarimas de madera o similares. Longitud 60 mm, se enganchan en el Soporte 3D-scopico. Producto patentado.
Brida de bloqueo para soporte 3D telescópico. Altura de 8 mm, 75 mm de diámetro. Para evitar el movimiento después de la instalación.
Llave de ajuste para soportes 3D-telescópico. Realizada en acero galvanizado. Se utiliza para regular los soportes.


01



02



03



04




Código	Ref.	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1123M	01	Aleta para Decking	60	80 und.	80.000	und.
TER09-1123FLA	02	Brida con Tornillo de Bloqueo	h 8 - ø 75	250 und.	7.500	und.
TER09-1183CHI	03	Llave de ajuste para 3D	-	1 und.	-	und.
TER09-1143/G	04	Junta Anti-Ruido ARKIMEDE	ø 120 mm - esp. 2 mm	180 und.	8.100	und.

Cierre perimetral
para terminación baldosas


Accesorios que permiten el cierre lateral en pavimentos de exterior. en caso de ausencia de una pared lateral de contención.
Se utilizan con Soportes Hercules, 3D-Scopicos y Level Up. Según el código, se pueden gastar con azulejos de diferentes espesores (20, 30 y 40 mm).
Fabricado en inox.

Apoyo para junta lateral en pavimentos de exterior.
Permite evitar el contacto entre baldosa y pared, su estructura peculiar permite amortiguar movimientos del suelo y dilataciones. Apto para todos los soportes Dakota: Arkimede, 3d-Scopico, Hercules y Level Up.
Realizado en inox.









Código	Producto	mm	Caja	UM
TER09-1146/H20	Accesorio lateral p/cierre perimetral - esp. 20 mm	20	100 pz.	und
TER09-1146/H30	Accesorio lateral p/cierre perimetral- esp. 30 mm	30	100 pz.	und
TER09-1146/H40	Accesorio lateral p/cierre perimetral - esp. 40 mm	40	100 pz.	und
TER09-1146/B20	Accesorio central p/cierre perimetral - esp. 20 mm	20	100 pz.	und
TER09-1146/B30	Accesorio central p/cierre perimetral - esp. 30 mm	30	100 pz.	und
TER09-1146/B40	Accesorio central p/cierre perimetral - esp. 40 mm	40	100 pz.	und

Código	Producto	mm	Caja	UM
TER09-1146/A	Apoyo para Junta Lateral	-	100 und.	und
TER09-1146/AP	Apoyo para Junta Lateral en PP	-	200 und.	und

Perfiles en aluminio
para cierre lateral

Perfiles de aluminio para cierre lateral en pavimentos de exterior.
Se componen de:
- Base agujereada para anclaje con tornillo sobre los plots;
- Rodapíe lateral de 3 diferntes alturas (60/80/100 mm);
- Elemento para junta (60/80/100 mm);
- Angulo Exterior de 90°.

Base de soporte en aluminio crudo, perfil, junta y angulo en aluminio gris antiguo o gris ceniza
Protección y cierre de la zona perimetral en pavimentos de exterior, terrazas o balcones.

Código	Producto	Color	mm	Caja	UM
TER09-3700	Base para Soporte	-	80 x 2.700 x 20	10	
TER09-3701GC	Rodapié de cierre Lateral	Gris Ceniza	60/80/100 x 2.700	10	
TER09-3703GA	Rodapié de cierre Lateral	Gris Antiguo	60/80/100 x 2.700	10	
TER09-3704GC	Angulo Exterior de cierre Lateral	Gris Ceniza	60/80/100 x 200	5	
TER09-3706GA	Angulo Exterior de cierre Lateral	Gris Antiguo	60/80/100 x 200	5	
TER09-3707GC	Junta de cierre Lateral	Gris Ceniza	60/80/100 x 70	5	
TER09-3709GA	Junta de cierre Lateral	Gris Antiguo	60/80/100 x 70	5	



Base para Soporte





Rodapíe cierre Lateral



Angulo cierre Lateral



Junta cierre Lateral

PAVIMENTOS PARA EXTERIOR

LINEA HÉRCULES

La nueva familia de soportes regulables HÉRCULES permite realizar pavimentaciones con altura entre 25 mm y un metro por medio de su prolongación (acoplable solo con el modelo de 150-270 mm).

Los soportes Hércules están disponibles con cabeza fija o bien nivelante, para arreglar desniveles de hasta 5%.

Debido a su estructura reforzada, Hércules garantiza una capacidad de carga hasta 3.000 kg.

El sistema permite ajustar la altura del soporte aunque estén las baldosas puestas.



HASTA 3.000 KG



DE 25 MM A MÁS DE 1 M



REGULABLE DE ARRIBA
con baldosas puestas



JUNTA PREMONTADA




da 25 a 37 | **da 37 a 60** | **da 60 a 100** | **da 94 a 150** | **da 150 a 270**


Hercules
para baldosas | altura desde 25mm

Soporte regulable Hércules para pavimentos en exterior, con altura regulable entre 25 mm hasta más que 1 mt (según el modelo utilizado).
Cada caja lleva el plot premontado con base, rosca y cabeza fija / autonivelante 0-5% para baldosas con aletas removibles de 4 mm.
La cabeza del soporte viene con la junta anti-ruido premontada.
Solamente el modelo de h. 150 a 270 mm es apto para la prolongación h. 120 mm (TER09-1183/P120).
Se puede ajustar la altura aunque estén ya colocadas las baldosas, por medio de su llave de regulación.
Realizado en PP (polipropileno).

Se gasta para areas exteriores, terrazas, pavimento.



CABEZA FIJA



TESTA AUTONIVELANTE **0-5%**



LLAVE DE AJUSTE




Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1183/4F25 ..... TER09-1183/4F150	Hercules cabeza fija - aletas de 4 mm	de 25 a 270	de 30 a 15 und.	de 720 a 120 und.	und.
TER09-1183/4L25 ..... TER09-1183/4L150	Hercules cabeza autonivelante - aletas de 4 mm	de 25 a 270	de 30 a 15 und.	de 720 a 120 und.	und.
TER09-1183/P120	Prolongación h. 120 para Hércules	-	20 und.	300 und.	und.
TER09-1183CHI	Llave de ajuste para Hércules	-	1 und.	-	und.


Hercules
decking | altura desde da 25mm

Soporte regulable Hércules para pavimentos en exterior, con altura regulable entre 25 mm hasta más que 1 mt (según el modelo utilizado).
Cada caja lleva el plot premontado con base, rosca y cabeza fija / autonivelante 0-5% para baldosas con aletas removibles de 4 mm.
La cabeza del soporte viene con la junta anti-ruido premontada.
Solamente el modelo de h. 150 a 270 mm es apto para la prolongación h. 120 mm (TER09-1183/P120).
Se puede ajustar la altura aunque estén ya colocadas las baldosas, por medio de su llave de regulación.
Realizado en PP (polipropileno).

Se gasta para areas exteriores, terrazas, pavimento.



CABEZA FIJA



CABEZA AUTONIVELANTE **0-5%**




LLAVE DE AJUSTE



Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1183/4F25 ..... TER09-1183/4F150	Hercules cabeza fija - aletas de 4 mm	de 25 a 270	de 30 a 15 und.	de 720 a 120 und.	und.
TER09-1183/4L25 ..... TER09-1183/4L150	Hercules cabeza autonivelante - aletas de 4 mm	de 25 a 270	de 30 a 15 und.	de 720 a 120 und.	und.
TER09-1183/P120	Prolongación h. 120 para Hércules	-	20 und.	300 und.	und.
TER09-1183CHI	Llave de ajuste para Hércules	-	1 und.	-	und.

Cierre perimetral Inox
para terminación baldosas


Accesorios en inoxidable que permiten el cierre lateral en pavimentos de exterior. en caso de ausencia de una pared lateral de contención.
Se utilizan **solo** con soportes Arkimede 35, 41, 460 y 115 para baldosas. Realizados en acero inox.
Apoyo para junta lateral en pavimentos de exterior.
Permite evitar el contacto entre baldosa y pared, su estructura peculiar permite amortiguar movimientos del suelo y dilataciones.
Se puede gastar para todos los soportes de exterior Dakota: Arkimede, Arkimede 18 y 3d-Scopico. Realizado en acero inox.

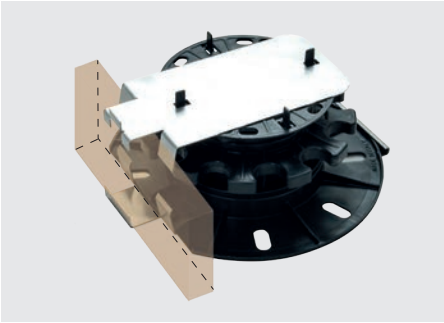









Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1146/C	Accesorio lateral p/cierre perimetral de 10 mm	10	100	-	und
TER09-1146/E	Accesorios central p/cierre perimetral de 10 mm	10	100	-	und.
TER09-1146/D	Accesorio lateral p/cierre perimetral de 20 mm	20	100	-	und.
TER09-1146/F	Accesorios central p/cierre perimetral de 20 mm	20	100	-	und.

Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1146/A	Apoyo para Junta Lateral	-	139 und.	-	und.
TER09-1146/AP	Apoyo para Junta Lateral en PP	-	200 und.	28.800 und.	und

Perfiles en aluminio
para cierre lateral

Perfiles de aluminio para cierre lateral en pavimentos de exterior.
Se componen de:
- Base agujereada para anclaje con tornillo sobre los plots;
- Rodapíe lateral de 3 diferntes alturas (60/80/100 mm);
- Elemento para junta (60/80/100 mm);
- Angulo Exterior de 90°.

Base de soporte en aluminio crudo, perfil, junta y angulo en aluminio gris antiguo o gris ceniza
Protección y cierre de la zona perimetral en pavimentos de exterior, terrazas o balcones.

Código	Producto	Color	mm	Caja	UM
TER09-3700	Base para Soporte	-	80 x 2.700 x 20	10 und	und.
TER09-3701GC	Rodapié de cierre Lateral	Gris Ceniza	60/80/100 x 2.700	10 und	und.
TER09-3703GA	Rodapié de cierre Lateral	Gris Antiguo	60/80/100 x 2.700	10 und	und.
TER09-3704GC	Angulo Exterior de cierre Lateral	Gris Ceniza	60/80/100 x 200	5 und.	und.
TER09-3706GA	Angulo Exterior de cierre Lateral	Gris Antiguo	60/80/100 x 200	5 und.	und.
TER09-3707GC	Junta de cierre Lateral	Gris Ceniza	60/80/100 x 70	5 und.	und.
TER09-3709GA	Junta de cierre Lateral	Gris Antiguo	60/80/100 x 70	5 und.	und.



Base para Soporte





Rodapíe cierre Lateral



Angulo cierre Lateral




Junta cierre Lateral

Soporte
para pavimentos

El soporte para pavimentos es la solución ideal para la colocación de placas y cemento. Altura 14 mm (total con aletas 28mm), espesor de las alas 4 mm, diámetro 155 mm. El soporte viene premarcado, apto para romperse en 4 piezas.
Niveladores de epesor 1 y 3 mm que se pueden añadir al soporte para llegar a la altura deseada. El sistema favorece el flujo del agua de lluvia, evitando el contacto con cualquier impermeabilización.

Fabricado en PP (polipropileno). Se utiliza para el levantamiento de pavimento de arena o cemento, favorece el fluo del agua de lluvia, evitando el contacto con cualquier impermeabilización.

01



02



03



04




Código	Ref.	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1120	01	Soporte para Pavimento	-	360 und.	5.760 und.	und.
TER09-1121/1	02	Nivelador para Soporte	esp. 1	500 und.	10.000 und.	und.
TER09-1121	03	Nivelador para Soporte	esp. 3	500 und.	10.000 und.	und.
TER09-1147/G	04	Junta Anti-Ruido	esp. 1	120 und.	15.120 und.	und.

Separador
para baldosas de exterior

Separador para baldosas de exterior. Espesor 4 mm y diámetro 64 mm.
Fabricado en PS.

Se utiliza como separador y estabilizador de baldosas para exterior.

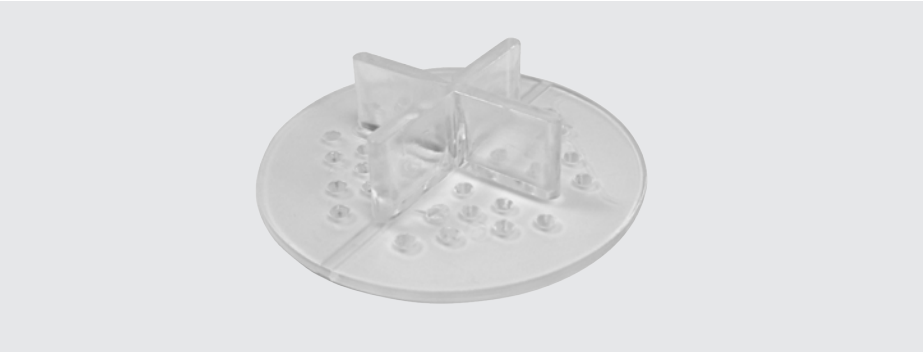



Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER04-4300	Separador para Exterior - 100 und.	esp. 4 - ø 64	10 blister	200 blister	und.
TER04-4300M	Separador para exterior en blister - 200 und.	esp. 4 - ø 64	200 ud.	80 cx.	cx.

Soporte regulable
para listelo

Soporte ideal para colocar Decking cuando se requiere una altura minima.
Instalación y regulación muy sencilla.
En caso de listelos de madera, ayuda a prevenir el desgaste.
Ideal para terrazas, balcones e áreas Decking en exterior..
Las medidas máximas permitidas son de 48 x h. 52 mm.
Realizado en PP (polipropileno).

Se gasta apoyado al suelo para el bloqueo de los listelos en la colocación de Decking en exterior.

01



02







Código	Ref.	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1164	01	Soporte Regulable para Listelo con Junta Anti-ruido.	de 14 a 50	30 und.	2.700 und.	und.
TER09-1164/P20	02	Prolongación 20 mm	20	60 und.	6.480 und.	und.

Accesorios
para Decking

Almohadilla en goma para colocar los listelos. Espesor 8 mm. Realizado en goma termoplástica.
Utilizado como base al suelo para la colocación de los listelos para decking.

Separador en PP (polipropileno) para decking exterior con juntas de 4 y 7mm.
El producto permite mantener una junta uniforme, una gestión optima de la dilatación y la ventilación constante en la estructura por debajo de las tarimas gracias a su grosor de 6 mm y evitar acumulación de humedad..
Se recomiendan diferentes espesores de junta según las propiedades de la tarima a colocar:
Junta de 7 mm: para maderas con humedad < 20 %)
Junta de 4 mm: para maderas tropicales con humedad > 20 %) y madera termo tratada.
Cantidad: aprox 14 und/m²



ALMOHADILLA DE GOMA





SEPARADOR PARA TARIMAS



CINTA PARA LISTELO

Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1148TA	Almohadilla de Goma para Listelo	90 x 90 - esp. 8	96 und.	10.368 und.	und
TER09-1159/4	Separador para Juntas 4 mm	4	200 und.	28.800 und.	und
TER09-1159/7	Separador para Juntas 4 mm	7	200 und.	28.800 und.	und
TER09-1188	Cinta Protectora para Listelo	80 x 20.000 esp.2	27 und.	256 und.	und

Quix system
fijación universal para decking

Kit compuesto de 64 barras, 10 clip, 2 und. de separador de 5 mm y 2 set de tornillos de acero auto-roscantes (200 und. Ø 6 x 25 mm y 20 und. Ø 4 x 25 mm), para fijación fácil e invisible (sin tornillos a vista) de decking para exterior.
El kit sirve para 4 m2 de decking.
Los 200 tornillos de Ø 6 x 25 mm se gastan para fijar las barras en las tarimas, mientras los 20 tornillos de Ø 4 x 25 mm sirven para las 10 clips de arranque.
Las barras, las clips, los distanciadores son en PP (polipropileno), los tornillos de acero.


Apto para cualquier tarima de madera natural debido a la flexibilidad de las barras y la posibilidad de romperlas.
El sistema favorece la colocación sobre cualquier listelo o directamente sobre hormigón, dejará una junta uniforme por medio de los distanciadores.






64 x Barre


10 x Clip


2 x Dinstanziatori


200 x Viti 6x25 mm


20 x Viti 4x25 mm


Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM
TER09-1147DK	Kit - 64 barras, 10 clips, 2 und. distanciadores de 5 mm y 2 set tornillos de acero auto-roscantes (200 und. ø 6 x 25 mm y 20 und. ø 4 x 25 mm)	-	1 cx.	80 cx.	cx.


Tak Level
cuñas y espesores para nivelación

La cuña 45 x 170 x h. 26 mm se puede partir en 2 más pequeñas de 90 x 45 x h. 26/12 mm y 74 x 45 x h. 11/1 mm. Cada espesor se puede partir en 4 piezas más pequeñas Realizados en PP (polipropileno).

Se gasta para la colocación de decking en exterior, aplicando 2 cuñas juntas se garantiza una instalación milimétrica de listelos, mientras los espesores consiguen arreglar desperfectos. Las cuñas además permiten colocar puertas, ventanas, etc.



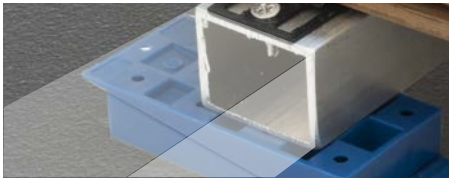

01  45 x 170 x h. 26 mm

02  45 x 90 x h. 15 mm

03  45 x 90 x h. 2 mm

04  45 x 90 x h. 3 mm

05  45 x 90 x h. 5 mm

Código		Producto	mm	Bolsa	Caja	Palet	UM
TER09-1155		Cuñas y Espesores	-	-	1 cx.	80 cx.	cx.
TER09-2250	01	Cuña 90 mm	45 x 90 x h. 15	40 und.	8 und.	45 cx.	und
TER09-2251	02	Cuña 170 mm	45 x 170 x h. 26	40 und.	6 und.	36 cx.	und
TER09-2252	03	Espesor 2 mm	90 x 45 esp. 2	40 und.	28 und.	72 cx.	und
TER09-2253	04	Espesor 3 mm	90 x 45 esp. 3	40 und.	20 und.	72 cx.	und
TER09-2254	05	Espesor 5 mm	90 x 45 esp. 5	40 und.	20 und.	36 cx.	und

ESCANÉAME!!

DAKOTA©



SIGUENOS EN

DAKOTA®

DAKOTA GROUP S.A.S.

SEDE Y LOGISTICA
Ctra CV-50, Km 88 -
Apdo Correos, 41 46180
Benaguacil - Valencia

CONTACTOS
T. +34 962732037
E. info@dakotaspain.com

www.dakota.eu