IKM
INNOVACIONES QUÍMICAS

JULIO CHÁFER
REPRESENTACIONES

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIÓN 2026

Química para construir mejor.

El producto adecuado para cada fase de la obra.



PREPARAR



EJECUTAR



ACABAR

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

IKM
INNOVACIONES QUÍMICAS

JULIO CHÁFER
REPRESENTACIONES

El orden de la obra.

Las familias y sus colores siguen la tarifa de construcción. Dentro de cada página encontrarás usos, diferencias y datos de aplicación.

03 **Resinas puente de unión**
K-RES ECOL · GLUEKIM-JP · FLEX GEL JF

04 **Trabajabilidad del mortero**
K-H FLUMOR · K-H PLAST

05 **Fraguado y tiempo frío**
K-H FAST · REMORKIM LOW · K-ICE

06 **Hidrofugación**
K-H IMPER PLUS · HIDROFUKIM · K-H WALL ECO · HIDROWALL

07 **Agua y sustancias grasas**
HOSKIM-OUT · TPS KIM

08 **Limpieza de obra**
K-DSC · KIM-LFO · PIEDRAKIM

09 **Baños, juntas y salitre**
K-CAL · GRESKIM · SALIT-KIM JC

10 **Desengrase y limpieza vial**
K-TRUCK DS · K-R14 EXTRA · K-STREET

11 **Limpieza especializada**
ORGANIC-KLIM · KIM-WALL · REMOVERKIM

12 **Desincrustar y tratar grafitis**
CALKLIM · GRAFIKIM-MIX · ANTIGRAFIKIM

13 **Mantenimiento de suelos**
K-FL WAX

14 **Consolidación y acabado**
HECOKIM-PLUS · WATERKIM · DREMKIM · HECOKIM-MIX

15 **Curado del hormigón**
K-H PROTEC

16 **Desencofrado**
D-CONSTRUKIM · D-CONCRETE TM

17 **Tratamientos específicos**
K-AUTO WATER · K-DESATOR 1 kg · K-DESATOR 1,8 kg · K-DCAP ACS

18 **Acabados y cuidado**
SEGURIKIM-PLUS · K-MANOGRAS · K-AIR

CONSULTA
Índice alfabético de productos y notas de aplicación en la página 19. Contacto y asesoramiento en la contraportada.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

01 Resinas puente de unión

El soporte y el material nuevo marcan la elección.



K-RES ECOL
SOPORTES POROSOS

01 / K-RES ECOL

SOPORTES POROSOS

Cuándo elegirlo. Para unir mortero, hormigón o yeso nuevo a un soporte antiguo poroso y absorbente.

Resina líquida de viscosidad media-alta que admite soporte seco o húmedo.

Sin diluir. Rendimiento orientativo: 4-8 m²/L.

1 / 5 / 10 / 25 L



GLUEKIM-JP
SOPORTES LISOS O POCO ABSORBENTES

02 / GLUEKIM-JP

SOPORTES LISOS O POCO ABSORBENTES

Cuándo elegirlo. Para morteros de reparación y cemento cola sobre azulejo, piedra y otros soportes compatibles de baja absorción.

Su carga de sílice crea una superficie rugosa que facilita el agarre del material nuevo.

Sin diluir. Rendimiento orientativo: 4-6 m²/kg.

5 / 10 / 25 kg



FLEX GEL JF
FLEXIBILIDAD Y GRAN FORMATO

03 / FLEX GEL JF

FLEXIBILIDAD Y GRAN FORMATO

Cuándo elegirlo. Para trabajos con cerámica de gran formato en vertical y horizontal que requieren un puente flexible.

Resina de alta viscosidad. La ficha también recoge su empleo como aditivo del mortero.

Como aditivo: 2% del peso del cemento.

1 / 5 / 10 / 25 L


ELEGIR POR EL SOPORTE

K-RES ECOL: poroso. GLUEKIM-JP: liso o poco absorbente. FLEX GEL JF: gran formato y flexibilidad.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

02 Trabajabilidad del mortero

Fluidificar y airear responden a necesidades distintas.

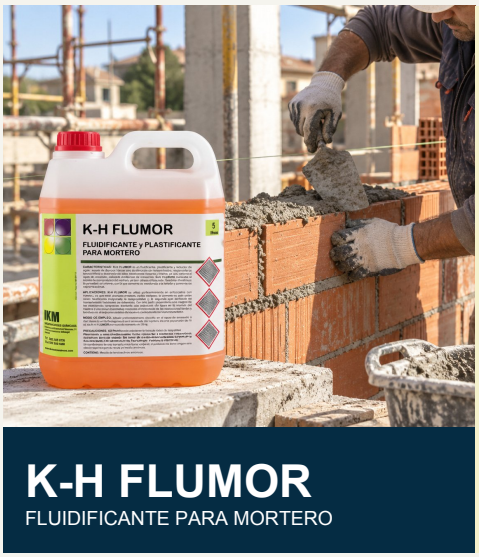

04 / K-H FLUMOR

FLUIDIFICANTE PARA MORTERO

Cuándo elegirlo. Para enfoscados y morteros que necesitan mayor trabajabilidad con menos agua de amasado.

Qué lo distingue. Fluidificante, plastificante y reductor de agua, exento de cloruros. Facilita la colocación y aumenta el tiempo de manipulación.

10 mL por saco de cemento de 35 kg. Añadir preferentemente al agua de amasado.

1 / 5 / 10 / 25 L



05 / K-H PLAST

PLASTIFICANTE AIREANTE · SUELO RADIANTE

Cuándo elegirlo. Para mejorar la manejabilidad y la cohesión de hormigones y morteros. También se utiliza en morteros para suelo radiante.

Qué lo distingue. Incorpora aire a la masa y ayuda a reducir la segregación. Se elige por la formulación de la mezcla y el acabado previsto.

Dosis de ficha: 8 g por saco de cemento de 50 kg. Incorporar al agua de amasado.

1 / 5 / 10 / 25 L

QUÉ CAMBIA ENTRE LOS DOS

K-H FLUMOR mejora la fluidez del mortero con menos agua. K-H PLAST añade acción aireante y se utiliza también en morteros para suelo radiante.

Consulta la ficha técnica para concretar el procedimiento de aplicación.

03 Fraguado y tiempo frío

Elegir según el tiempo de trabajo y las condiciones de puesta en obra.



06 / K-H FAST

ACELERANTE DE FRAGUADO

Cuándo elegirlo. Cuando interesa acortar el fraguado y favorecer el desarrollo de resistencias iniciales en hormigones y morteros.

Aditivo líquido sin cloruros para trabajos que requieren resistencia a corta edad.

1-4 L por 100 kg de cemento. Añadir durante el mezclado.

1 / 5 / 10 / 25 L



07 / REMORKIM LOW

MÁS TIEMPO DE TRABAJO

Cuándo elegirlo. Para hormigonar en tiempo caluroso, transportes largos o trabajos con interrupciones previstas.

Retrasa el fraguado y conserva la trabajabilidad de morteros y hormigones. No contiene cloruros.

Dosis inicial de ficha: 0,1-0,2% del peso del cemento; ajustar al retraso requerido mediante ensayo.

1 / 5 / 10 / 25 L



08 / K-ICE

PUESTA EN OBRA EN TIEMPO FRÍO

Cuándo elegirlo. Para preparar morteros y hormigones en tiempo frío cuando se necesita un aditivo anticongelante.

Se incorpora al agua de amasado para repartirlo de forma homogénea en la mezcla.

Dosis usual de ficha: 1-2% del peso del cemento.

1 / 5 / 10 / 25 L

EL OBJETIVO DEL TRABAJO

K-H FAST acelera; REMORKIM LOW amplía el tiempo de trabajo; K-ICE se elige para la puesta en obra en tiempo frío.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

04 Hidrofugación

Elegir según el trabajo y el material que se necesita tratar.



K-H IMPER PLUS
ADITIVO HIDROFUGANTE

09 / K-H IMPER PLUS

ADITIVO HIDROFUGANTE

Para hidrofugar morteros y hormigones durante su preparación. Se incorpora al agua de amasado.

Dosificación: hasta 8 sacos de cemento por litro de producto.

1 / 5 / 10 / 25 L



HIDROFUKIM
MINERALIZADOR · SALVATERRAZAS

10 / HIDROFUKIM

MINERALIZADOR · SALVATERRAZAS

Para terrazas con juntas porosas y otros materiales absorbentes que necesitan mayor repelencia al agua.

Aplicación superficial sobre el material poroso.

1 / 5 / 10 / 25 L



K-H WALL ECO
FACHADAS · BASE AGUA

11 / K-H WALL ECO

FACHADAS · BASE AGUA

Opción habitual para hidrofugar fachadas de ladrillo y otros soportes porosos conservando su aspecto.

Listo para usar. Aplicar sobre el soporte limpio.

1 / 5 / 10 / 25 L



HIDROWALL
FACHADAS · BASE DISOLVENTE

12 / HIDROWALL

FACHADAS · BASE DISOLVENTE

Para proteger fachadas, balaustradas, celosías y otros elementos porosos frente a la absorción de humedad.

Aplicar sobre soporte limpio y seco.

1 / 5 / 10 / 25 L

LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL

HIDROFUKIM: terrazas y suelos porosos. K-H WALL ECO: fachadas en base agua. HIDROWALL: fachadas y elementos porosos en base disolvente.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

05 Agua y sustancias grasas

Protección hidrofugante y oleofugante de superficies porosas.



13 / HOSKIM-OUT

AGUA Y GRASAS · BASE ALCOHOL

Cuándo elegirlo. Para materiales porosos donde interesa limitar la absorción tanto de agua como de sustancias grasas.

Qué lo distingue. Combina acción hidrofugante y oleofugante en una formulación de base alcohol.

La porosidad y el acabado del material determinan la elección del tratamiento.

1 / 5 / 10 / 25 L



14 / TPS KIM

AGUA Y GRASAS · BASE DISOLVENTE

Cuándo elegirlo. Para proteger piedra natural o sintética, barro cocido y cerámica porosa sin vidriar frente al agua y sustancias grasas.

Qué lo distingue. Protector de impregnación en base disolvente. Se retira el producto que no haya penetrado.

Rendimiento medio orientativo: 5 m²/L, según porosidad.

1 / 5 / 10 / 25 L

LA DIFERENCIA PRINCIPAL

HOSKIM-OUT se formula en base alcohol; TPS KIM, en base disolvente. En ambos casos interesa limitar la absorción de agua y grasas.

Consulta la ficha técnica para concretar el procedimiento de aplicación.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

06 Limpieza de obra

El residuo, el soporte y el nivel de acabado determinan la elección.



K-DSC
DESINCRUSTACIÓN Y ÚTILES DE OBRA

15 / K-DSC

DESINCRUSTACIÓN Y ÚTILES DE OBRA

Cuándo elegirlo. Para cemento, hormigón, yeso y cal en superficies resistentes al ácido; también para útiles de construcción.

Orientado a retirar incrustaciones de obra y a limpiar herramientas, hormigoneras y maquinaria.

De puro a 1:10, según incrustación. Aclarar con agua.

1 / 5 / 10 / 25 L



KIM-LFO
LIMPIEZA FINAL MÁS FINA

16 / KIM-LFO

LIMPIEZA FINAL MÁS FINA

Cuándo elegirlo. Para el acabado final y la limpieza de baños con sanitarios instalados, sobre cerámica y porcelana compatibles.

Para sarro, restos de obra y suciedad de acabado. Evitar griferías y superficies cromadas.

Uso preferente puro; admite dilución hasta 1:5.

1 / 5 / 10 / 25 L



PIEDRAKIM
GRANITO Y PIEDRA DE FACHADA

17 / PIEDRAKIM

GRANITO Y PIEDRA DE FACHADA

Cuándo elegirlo. Para recuperar granito y piedra de fachada compatible con el tratamiento.

Limpia suciedad calcárea y óxidos en trabajos de recuperación del aspecto de la piedra.

Dosificación 1:5. Aclarar con agua.

1 / 5 / 10 / 25 L

EL TRABAJO MARCA LA ELECCIÓN

K-DSC: incrustaciones y útiles. KIM-LFO: limpieza final más fina. PIEDRAKIM: recuperación de granito y piedra de fachada compatible.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

07 Baños, juntas y salitre

Limpieza y tratamiento de superficies compatibles.



18 / K-CAL

CAL, SARRO Y JABÓN EN BAÑOS

Cuándo elegirlo. Para depósitos calcáreos, sarro y restos de jabón en baños, duchas y zonas húmedas.

Limpiador ácido para superficies compatibles. La ficha excluye mármol y piedras calizas.

Habitual: 1-2 L por 10 L de agua. Casos intensos: puro o 1:1. Aclarar.

1 / 5 / 10 / 25 L



19 / GRESKIM

JUNTAS DE GRES Y COLORES

Cuándo elegirlo. Cuando la limpieza se centra en las juntas de pavimentos y revestimientos de gres.

Limpiador biodegradable específico para juntas de gres y colores, según la tarifa.

Realizar una prueba en la junta y respetar el procedimiento de la ficha.

1 / 5 / 10 / 25 L



20 / SALIT-KIM JC

SALITRE EN CERÁMICA

Cuándo elegirlo. Para tratar eflorescencias de salitre en superficies cerámicas compatibles.

Tratamiento neutralizador del salitre, con una finalidad distinta de la limpieza de grasa o restos de cemento.

Identificar y corregir el origen del aporte de humedad para limitar su reaparición.

1 / 5 / 10 / 25 L

ELEGIR POR EL RESIDUO

K-CAL: cal y sarro en baños. GRESKIM: juntas de gres. SALIT-KIM JC: salitre en cerámica.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

08 Desengrase y limpieza vial

Vehículos, instalaciones y espacios urbanos.



21 / K-TRUCK DS

VEHÍCULOS PESADOS

Cuándo elegirlo. Para la limpieza de vehículos industriales y pesados con grasa y suciedad adherida.

Desengrasante alcalino muy espumante orientado a carrocerías y vehículos pesados.

Preparación y aclarado según el equipo y la ficha técnica.

1 / 5 / 10 / 25 L



22 / K-R14 EXTRA

DESENGRASE GENERAL

Cuándo elegirlo. Para operaciones de limpieza y desengrase en instalaciones, maquinaria y superficies compatibles.

Limpiador desengrasante alcalino autoespumante para uso general.

Ajustar el procedimiento al equipo y a la suciedad conforme a la ficha.

1 / 5 / 10 / 25 L



23 / K-STREET

LIMPIEZA VIAL PERFUMADA

Cuándo elegirlo. Para calles, aceras, contenedores, papeleras y equipos de limpieza vial.

Permite trabajo por baldeo, alta presión o máquina friegasuelos.

En friegasuelos: 5-20 mL/L de agua; hasta 50 mL/L en suciedad extrema.

1 / 5 / 10 / 25 L

ELEGIR POR LA TAREA

K-TRUCK DS: vehículos pesados. K-R14 EXTRA: desengrase general. K-STREET: limpieza vial y equipos de mantenimiento urbano.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

09 Limpieza especializada

Materia orgánica, suciedad exterior y manchas localizadas.



24 / ORGANIC-KLIM

MATERIA ORGÁNICA Y GRASA

Cuándo elegirlo. Para grasas orgánicas en contenedores, sumideros, arquetas y suelos de garaje.

Emulsiona la suciedad grasa en agua y facilita su arrastre durante el aclarado.

Capas gruesas: uso puro. Dejar actuar unos 5 minutos y enjuagar a presión.

1 / 5 / 10 / 25 L



25 / KIM-WALL

POLUCIÓN Y HOLLÍN EN EXTERIOR

Cuándo elegirlo. Para suciedad de polución y residuos de combustión en fachadas y pavimentos exteriores compatibles.

Limpiador decapante ácido. También se emplea en la eliminación de hollín en elementos compatibles.

Aplicar según la ficha y aclarar después del tratamiento.

1 / 5 / 10 / 25 L



26 / REMOVERKIM

MANCHAS DE ACEITE Y GRASA

Cuándo elegirlo. Para tratar manchas localizadas de aceite o grasa en superficies compatibles.

Producto absorbente orientado a este tipo de manchas, según la tarifa.

La porosidad del soporte y la penetración de la mancha condicionan el procedimiento.

1 / 5 / 10 / 25 L

ELEGIR POR EL PROBLEMA

ORGANIC-KLIM: materia orgánica grasa. KIM-WALL: polución y hollín. REMOVERKIM: manchas localizadas de aceite y grasa.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

10 Desincrustar y tratar grafitis

Identificar primero el material y el tipo de intervención.



27 / CALKLIM

DESINCRUSTACIÓN · METALES BLANDOS

Cuándo elegirlo. Para eliminar incrustaciones calcáreas en circuitos y equipos con componentes de aluminio o zinc.

Desincrustante para sistemas que incorporan metales blandos, como radiadores e intercambiadores compatibles.

Seleccionar la preparación según la instalación y el procedimiento técnico.

1 / 5 / 10 / 25 L



28 / GRAFIKIM-MIX

ELIMINAR PINTADAS

Cuándo elegirlo. Para retirar grafitis de fachadas, cerramientos y otros soportes compatibles.

Actúa sobre las capas de pintura existentes y facilita su eliminación mediante cepillado y aclarado.

Actuación: 15-30 min. Rendimiento orientativo: 5-15 m²/L.

1 / 5 / 10 / 25 L



29 / ANTIGRAFIKIM

PROTECCIÓN ANTIGRAFITI

Cuándo elegirlo. Para proteger fachadas y otros soportes compatibles frente a futuras pintadas.

Barniz protector que se aplica sobre la superficie preparada, antes de que aparezca una nueva pintada.

Comprobar mediante prueba el aspecto final y el sistema de mantenimiento.

1 / 5 / 10 / 25 L

TRES INTERVENCIONES DISTINTAS

CALKLIM: incrustaciones en circuitos con metales blandos. GRAFIKIM-MIX: retirar pintadas. ANTIGRAFIKIM: proteger frente a nuevas pintadas.

11 Mantenimiento de suelos

Limpieza habitual y cuidado del pavimento.



30 / K-FL WAX

LIMPIEZA HABITUAL CON CERAS

Para limpieza y mantenimiento de pavimentos compatibles con productos que incorporan ceras.

Friegasuelos desengrasante perfumado con ceras, para combinar limpieza y cuidado del suelo.

Aplicar con los útiles y la dosificación indicados en la ficha técnica.

1 / 5 / 10 / 25 L

01

Identificar el pavimento

Confirmar que admite mantenimiento con productos que incorporan ceras.

02

Preparar la limpieza

Elegir los útiles y la dosificación indicados para el grado de suciedad.

03

Mantener el acabado

Ajustar la frecuencia de limpieza al uso del espacio y al acabado del suelo.

LA ELECCIÓN DEL MANTENIMIENTO

K-FL WAX se elige cuando el pavimento admite una limpieza habitual con ceras.

12 Consolidación y acabado

Elegir por la cohesión, el aspecto y la función de la superficie.




31 / HECOKIM-PLUS

COHESIÓN DE SUPERFICIES POROSAS

Para mortero, hormigón, yeso, piedra o cerámica que desprenden polvo o se disgregan superficialmente.

Rendimiento orientativo: 6-8 m²/L.

1 / 5 / 10 / 25 L

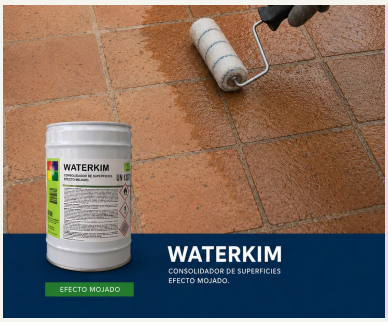

32 / WATERKIM

CONSOLIDAR CON EFECTO MOJADO

Cuando, además de consolidar una superficie porosa, se busca realzar el tono del material.

Aplicar sobre soporte preparado. Capas y secado según la ficha.

1 / 5 / 10 / 25 L



33 / DREMKIM

RESINA LIGANTE PARA ÁRIDOS

Para unir áridos en alcorques, patios y zonas ajardinadas que necesitan mantener la permeabilidad.

Preparar el árido y la mezcla conforme al sistema descrito en la ficha.

1 / 5 / 10 / 25 L



34 / HECOKIM-MIX

CONSOLIDACIÓN Y ACCIÓN ANTIMANCHAS

Para superficies que necesitan consolidación y un tratamiento que ayude a limitar las manchas.

La absorción y el acabado del soporte determinan el tratamiento.

1 / 5 / 10 / 25 L

QUÉ RESULTADO BUSCAS

HECOKIM-PLUS: cohesión. WATERKIM: efecto mojado. DREMKIM: unión de áridos permeable. HECOKIM-MIX: consolidación y acción antimanchas.

13 Curado del hormigón

Conservar el agua durante las primeras fases del endurecimiento.



35 / K-H PROTEC

CURADO DEL HORMIGÓN FRESCO

Para controlar la evaporación del agua en morteros y hormigones recién ejecutados.

Forma una película en base acuosa que favorece el curado y ayuda a reducir la fisuración por retracción.

Pulverizar a 30-40 cm sobre hormigón fresco ya texturizado, formando una capa uniforme.

1 / 5 / 10 / 25 L

01

Terminar la superficie

Completar el extendido y la textura prevista del hormigón fresco.

02

Aplicar de forma uniforme

Pulverizar a 30-40 cm, repartiendo el producto sin excesos ni acumulaciones.

03

Controlar el curado

Organizar el trabajo para conservar el agua necesaria durante el endurecimiento.

EL MOMENTO DE APLICACIÓN

La protección del curado se aplica sobre el hormigón fresco ya texturizado, con una película uniforme.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

14 Desencofrado

Dos formas de preparar el molde y facilitar el desmoldeo.



36 / D-CONSTRUKIM

DESENCOFRANTE LISTO PARA USAR

Cuándo elegirlo. Para encofrados de chapa, madera y fenólico; especialmente útil en superficies poco absorbentes.

Qué lo distingue. Se aplica directamente en película fina sobre el molde. La ficha contempla trabajos de hormigón visto.

Listo para usar. Repartir de forma uniforme, sin acumulaciones.

1 / 5 / 10 / 25 L



37 / D-CONCRETE TM

EMULSIONABLE EN AGUA

Cuándo elegirlo. Para encofrados de chapa, madera y fenólico. También como antiadherente en trabajos con asfalto y maquinaria.

Qué lo distingue. Preparación con agua adaptada al trabajo: encofrado, cajas de camión o rodillos de compactación.

Maquinaria: 1:10 en rodillos de caucho; 1:20 en metálicos; 1:15 en cajas de camión.

1 / 5 / 10 / 25 L

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

D-CONSTRUKIM está listo para usar. D-CONCRETE TM se emulsiona en agua según la aplicación; las proporciones de maquinaria se indican en su ficha.

Consulta la ficha técnica para concretar el procedimiento de aplicación.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

15 Tratamientos específicos

Vidrio, desagües y circuitos de calefacción.



38 / K-AUTO WATER

REPELENCIA AL AGUA EN VIDRIO

Para lunas, mamparas y otras superficies de vidrio de baja porosidad expuestas al agua.

Puro, sobre vidrio limpio y seco. En mamparas: esperar al menos 2 h antes del uso.

1 L con pulverizador



39 / K-DESATOR 1 kg

DESATASCO · FORMATO 1 KG

Para desatascar tuberías y desagües compatibles con el producto.

Listo para usar. Seguir la secuencia completa de la ficha; no mezclar con otros limpiadores.

1 kg · Caja de 20 uds.



40 / K-DESATOR 1,8 kg

DESATASCO · FORMATO 1,8 KG

Para las mismas aplicaciones de desatasco, con un envase de mayor contenido.

Listo para usar. Seguir la secuencia completa de la ficha; no mezclar con otros limpiadores.

1,8 kg · Caja de 12 uds.



41 / K-DCAP ACS

CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN Y ACS

Para desincrustar cal y sales en circuitos de agua, calefacción y ACS sin aluminio, magnesio ni zinc.

Dilución de trabajo de ficha: superior al 10% y hasta el 30%; circular, vaciar y enjuagar.

1 / 5 / 10 / 25 L

LA INSTALACIÓN IMPORTA

K-AUTO WATER: vidrio. K-DESATOR: tuberías y desagües. K-DCAP ACS: circuitos compatibles; para metales blandos, consultar CALKLIM (p. 12).

16 Acabados y cuidado

Pavimentos, manos y ambiente de trabajo.



42 / SEGURIKIM-PLUS

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE

Cuándo elegirlo. Para mejorar el comportamiento frente al deslizamiento en pavimentos compatibles de interior y exterior.

Actúa formando microcavidades en la superficie; la elección depende del material y del acabado.

Ficha: 30 min de actuación y 1 L para 4-5 m². Comprobar primero en una zona pequeña.

1 / 5 / 10 / 25 L



43 / K-MANOGRAS

LIMPIEZA DE MANOS DE TALLER

Cuándo elegirlo. Para retirar grasa, aceite, carbonilla, tinta y suciedad de trabajo de las manos.

Pasta limpiadora con tensioactivos y carga mineral que ayudan a desprender la suciedad.

Aplicar una pequeña cantidad, frotar y enjuagar con agua abundante.

Cubo de 5 kg · Caja de 4 uds.



44 / K-AIR

AMBIENTACIÓN PROFESIONAL

Cuándo elegirlo. Para perfumar y desodorizar los ambientes en espacios profesionales.

Ambientador desodorizante disponible en distintas fragancias.

Fragancias de tarifa: Pur, biznaga, mango, RP, DG y Sama.

1 / 5 / 10 / 25 L

UNA FUNCIÓN PARA CADA PRODUCTO

SEGURIKIM-PLUS: pavimentos. K-MANOGRAS: manos de trabajo. K-AIR: ambientación profesional.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

IKM
INNOVACIONES QUÍMICAS

JULIO CHÁFER
REPRESENTACIONES

Encuentra tu producto.

ÍNDICE ALFABÉTICO

ANTIGRAFIKIM	12	K-H FAST	05
CALKLIM	12	K-H FLUMOR	04
D-CONCRETE TM	16	K-H IMPER PLUS	06
D-CONSTRUKIM	16	K-H PLAST	04
DREMKIM	14	K-H PROTEC	15
FLEX GEL JF	03	K-H WALL ECO	06
GLUEKIM-JP	03	K-ICE	05
GRAFIKIM-MIX	12	K-MANOGRAS	18
GRESKIM	09	K-R14 EXTRA	10
HECOKIM-MIX	14	K-RES ECOL	03
HECOKIM-PLUS	14	K-STREET	10
HIDROFUKIM	06	K-TRUCK DS	10
HIDROWALL	06	KIM-LFO	08
HOSKIM-OUT	07	KIM-WALL	11
K-AIR	18	ORGANIC-KLIM	11
K-AUTO WATER	17	PIEDRAKIM	08
K-CAL	09	REMORKIM LOW	05
K-DCAP ACS	17	REMOVERKIM	11
K-DESATOR 1 kg	17	SALIT-KIM JC	09
K-DESATOR 1,8 kg	17	SEGURIKIM-PLUS	18
K-DSC	08	TPS KIM	07
K-FL WAX	13	WATERKIM	14

Antes de aplicar

La elección depende del soporte, de su estado y del resultado buscado. Realizar una prueba previa y seguir la ficha técnica y la ficha de seguridad vigentes de cada referencia.

Lectura de las dosis. mL equivale a cc. Las proporciones 1:5 indican una parte de producto por cinco de agua. Los porcentajes y los rendimientos se vinculan al uso indicado en cada ficha.

Documentación e imágenes. Tarifa de construcción 2026, fichas de IKM y curso de construcción. Portada: fotografías de jcomp y diana.grytsku / Freepik. Interiores y cierre: escenas ilustrativas creadas con IA; los envases y etiquetas se basan en documentación de IKM y pueden variar.

609 138 138 **919 014 574 (centralita)** julio@juliochafer.com juliochafer.com

IKM
INNOVACIONES QUÍMICAS

JULIO CHÁFER
REPRESENTACIONES

Hablemos de soluciones.

Asesoramiento técnico y comercial para almacenes y profesionales de la construcción.
Te ayudamos a elegir el producto adecuado para cada necesidad.



ALMACENES



APLICACIÓN



RESULTADOS

Julio Cháfer Gomar

Delegado comercial · Comunidad de Madrid y Guadalajara

609 138 138

919 014 574 (centralita)

julio@juliochafer.com

juliochafer.com